

# FEEDMAT FM301

采用了铝制主体，实现了轻量化。  
可减轻长时间作业的负担。



## 特点

### 1. 轻量

采用了铝制机身，重量仅900g（气动工具规格），实现了轻量化。

### 2. 小型窄长形

夹持部内置了开关 / 配线，采用了轻松握持的设计。长时间使用也不会感到疲劳。夹头形状也变成窄长形，容易看见工件的螺丝锁付位置。

### 3. 低价格

采用了技术和经验积累而成的倾斜式滑动轨道。通过简化功能，易于操作，且实现了低价格。

### 4. 通用电源

电源电压兼容AC100~AC240V。（电动工具单元除外）


# FM301

## ● FF301 (进给机) 主要规格

适用螺丝 (标准) (※注1)	公称直径3盘头螺丝、球面螺丝、 螺丝头下方尺寸8~14
	公称直径4盘头螺丝、球面螺丝、 螺丝头下方尺寸10~14
质量	6.5kg
使用空气压力	0.5MPa
额定电源电压	AC100-240V ±10%
额定频率	50/60Hz
消耗电力	16W
料斗有效容量	350ml

注1) 可使用的螺丝的种类为1种。

## ● 外观尺寸图 (单位mm)

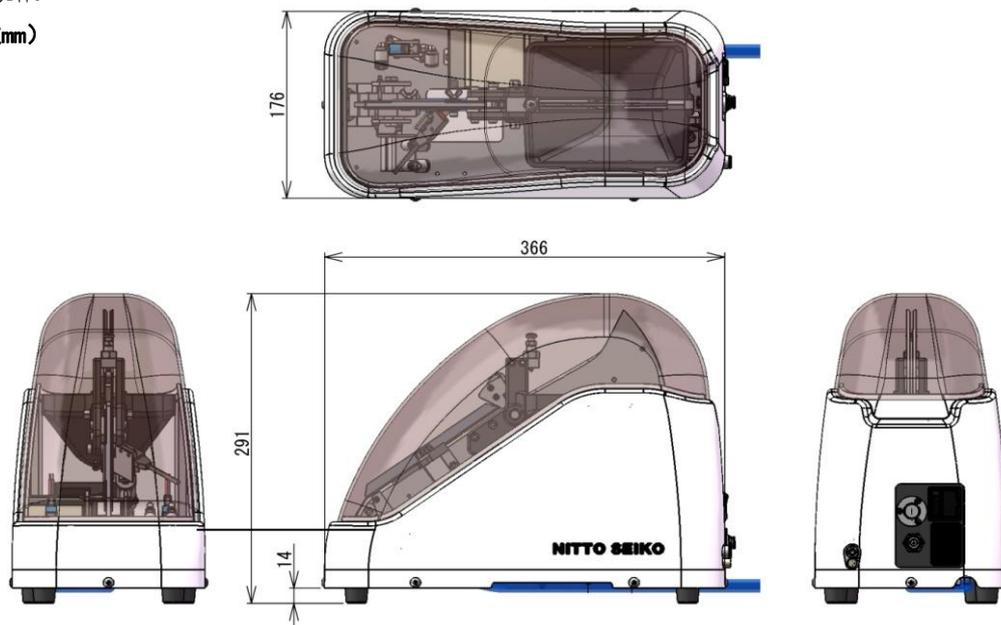

## ● 可投入的螺丝的数量标准

公称直径	种类 (规格品)	螺丝头部 下方长度	数量
3	盘头螺丝头部	8	850
3	球面螺丝头部	8	650
3	球面螺丝头部	14	400
4	盘头螺丝头部	10	400
4	球面螺丝头部	10	300
4	球面螺丝头部	14	230


## ● 气动工具单元 主要规格 (※注2)

质量	0.9kg
力矩 / 无负荷转速 (※注3)	0.4-1.0Nm 1,700rpm
	0.7-1.8Nm 1,100rpm
	1.1-2.4Nm 1,100rpm
使用空气压力	0.5MPa
空气消耗量	0.20m <sup>3</sup> /min

注2) 气动工具单元需要注油。可为您准备注油器。敬请垂询。

注3) 请从3种气动工具选择最适合类型。

## ● 外观尺寸图 (单位mm)

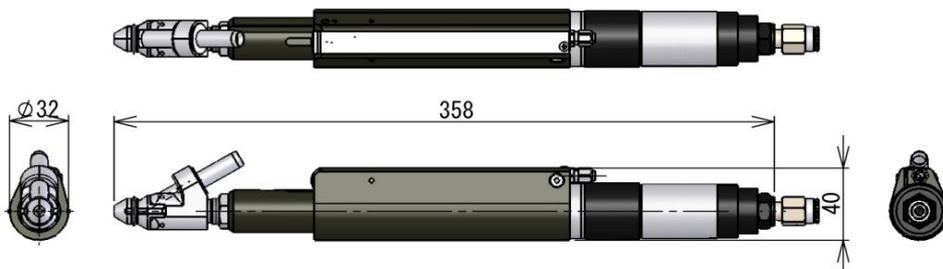

## ● 电动工具单元 主要规格


质量	1.1kg
力矩 / 无负荷转速 (※注4)	0.5-1.7Nm 1,000rpm
	1.2-3.0Nm 700rpm
电源 (※注5)	AC100V, 50/60Hz
消耗电力	35W

注4) 请从2种电动工具选择最适合类型。

注5) 关于海外规格，敬请垂询。

电动工具电源与进给部电源不同。请另准备AC100V电源。

## ● 外观尺寸图 (单位mm)

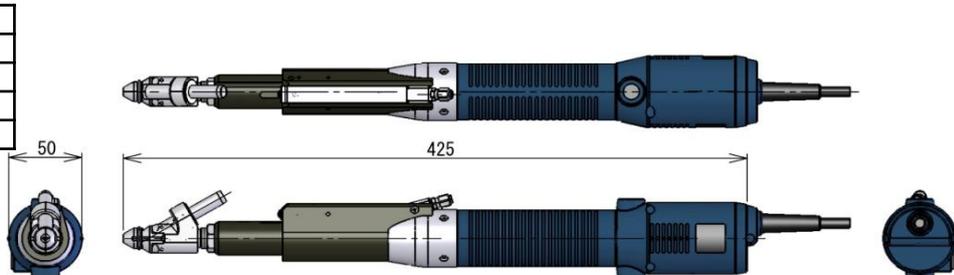

# NITTO SEIKO CO., LTD.

日东精工株式会社

产机事业部

京都府綾部市城山町2

电话; +81(773)42-1290

传真; +81(773)43-1553

E-mail: san-global@nittoseiko.com

http://www.nittoseiko.co.jp

● 为提高性能，可能在未提前预告的情况下进行规格等变更。