



附有 TORX[®] 孔的鎖止螺絲

可解決六角穴打滑、附有 TORX 孔的螺絲

【概要】

即使嵌合淺，亦具有超優異的緊固作業。




扭力傳遞效率超優。

消除扳手的空轉問題。

藉由壓造而進行尾部先端圓形加工。



TORX[®]

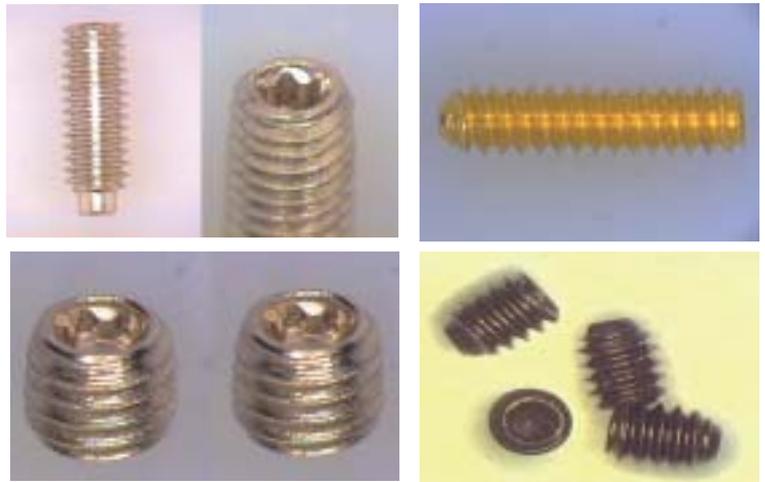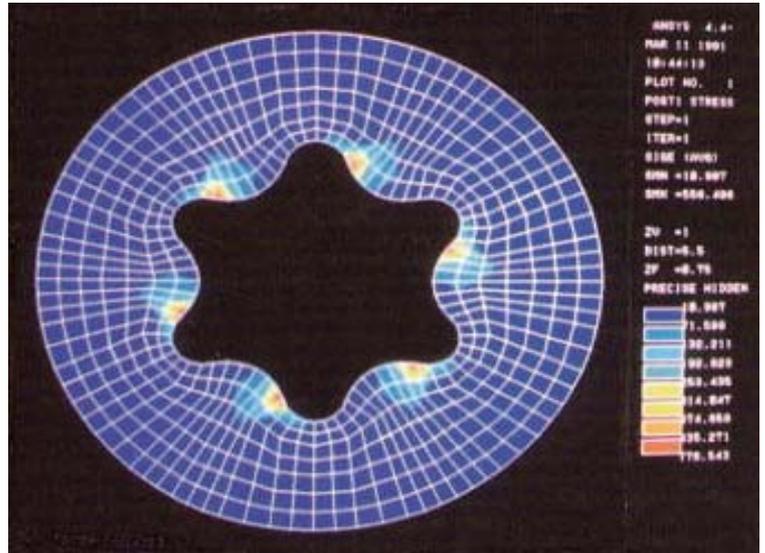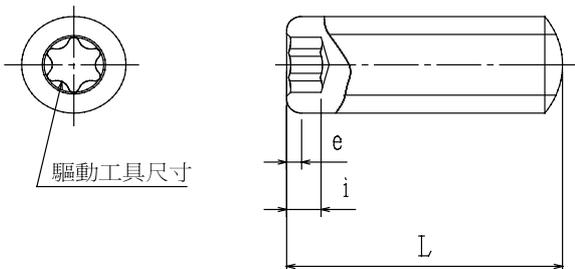

直徑	間距	驅動工具尺寸	最小 i	e 約為	A	L					
						2	2.5	3	4	5	6
1.4	0.3	T - 0	0.35	0.2	0.78						
1.6	0.35	T - 1	0.5	0.2	0.88						
1.7	0.35	T - 1	0.5	0.2	0.88						
2	0.4	T - 2	0.6	0.2	0.99						

旭和螺絲工業股份有限公司

高雄市小港区永春街 12 号

TEL: (07) 871-3198

FAX: (07) 871-5363