



聚焦 螺纹！

在振动，温度变化等
严酷使用条件下，更加发挥实力。

树脂用防松自攻螺丝

GIZATITE®


- ☑ 抑制因振动，温度变化所产生的松动
- ☑ 锐角牙山，有效缓和锁付时应力，防止对手材被损坏
- ☑ 铝制GIZATITE，为产品轻量化做贡献

Fastening Solution. 创造制造业新未来！

NITTO SEIKO

TECHNICAL REPORT 01 汽车产业代表使用例

- 1 倒车镜
- 2 空气流量传感器
- 3 进气歧管
- 4 水泵
- 5 风量调节器


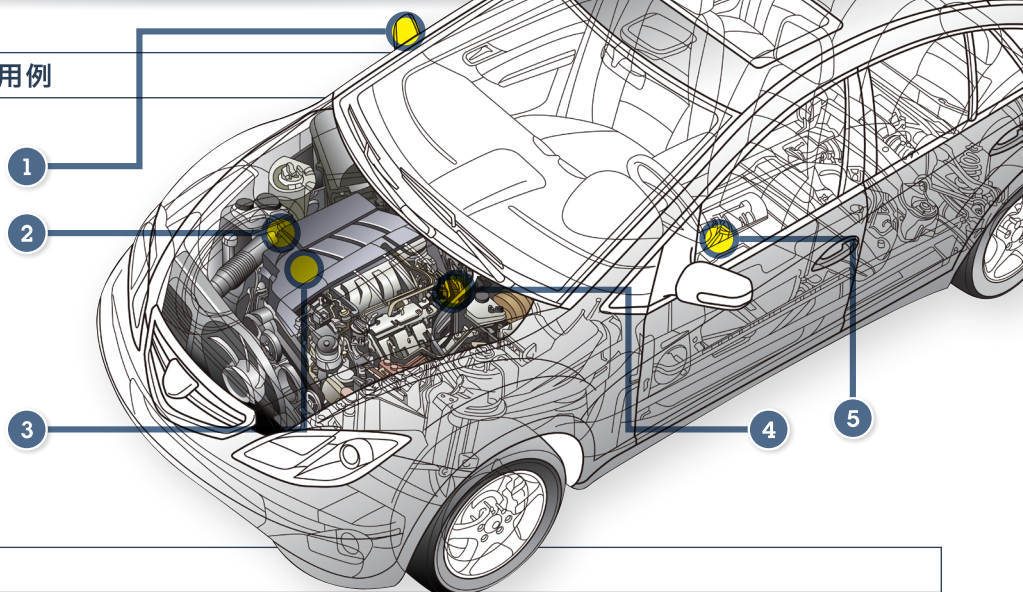


TECHNICAL REPORT 02 性能比较

针对ABS材的螺丝退出扭力

※松动率：瞬间退出扭力 / 锁付扭力

※锁付扭力 = 0.8 N·m

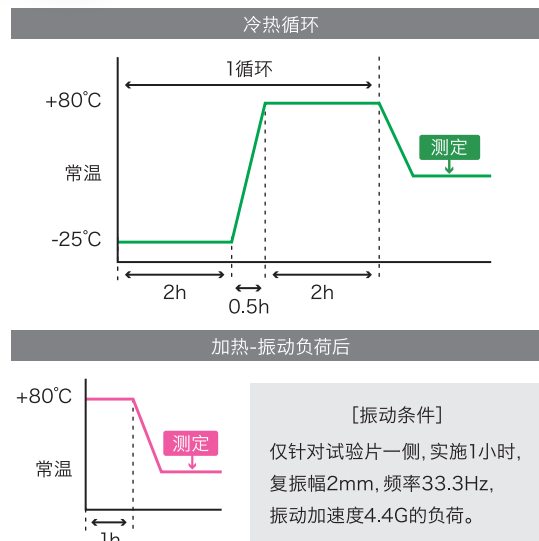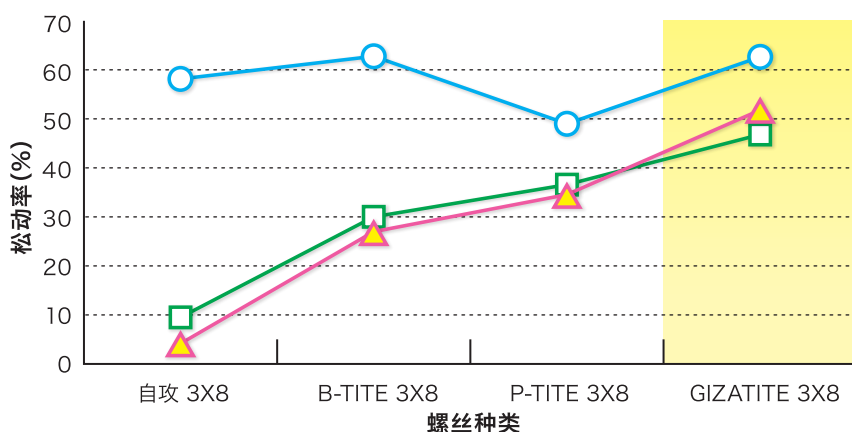

TECHNICAL REPORT 03 反复锁付性能 (常温下)

■ 螺丝：GTP3X12 三价锌 ■ 对手材：PBT+GF55% 底孔径 2.60 ■ 被锁附件：SPCC t=3.6 [N·m]

	反复次数										平均
	第1次	第2次	第3次	第4次	第5次	第6次	第7次	第8次	第9次	第10次	
锁付扭力	0.71	0.84	0.77	0.76	0.86	0.92	0.90	0.87	0.81	0.87	0.831
瞬间退出扭力	0.58	0.57	0.57	0.60	0.63	0.62	0.65	0.65	0.69	0.65	0.621
松动率	82%	68%	74%	79%	73%	67%	72%	75%	85%	75%	74.7%

日东精工株式会社

紧固件海外销售担当

邮编: 578-0965 地址: 大阪府东大阪市本庄西1-6-4

电话: +81-6-6745-8392 传真: +81-6-6745-8372

E-mail: sales@nittoseiko.co.jp

URL: <http://www.nittoseiko.co.jp/>



ISO9001 / ISO14001
ASR(株)
登録番号 Q2461
登録番号 E0954