


リベットを外さず廃棄処理が可能

# 樹脂製函用中空リベット



## 樹脂製函用中空リベットの特長

- ・廃棄時、リベットを外さずに燃焼・粉碎処理が可能
- ・材質にPOM特殊グレードを使用し、強固な締結を実現
- ・ダンプラシートに打抜きかしめが行え、下穴加工は不要
- ・金属性リベットに比べ軽量で、着色仕様も可能
- ・既存のリベットセッターが利用可能

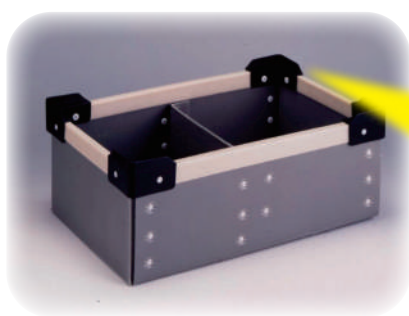

### リベット強度

	常温時	ヒートサイクル*後
引張り強度	245N	274N
剪断強度	872N	872N

### リベット燃焼性

有害物質排出有無	完全燃焼時、二酸化炭素と水に分解
燃焼エネルギー	4046cal/g
着火温度	450℃
発煙性	視野妨害が少ない(減光係数 $C_s = 0.02$ )



ワッシャー供給機付リベットセッター

## 日東精工株式会社

ファスナー事業本部

本社工場 〒623-0054 京都府綾部市井倉町梅ヶ畑20番地  
 八田工場 〒623-0116 京都府綾部市下八田町菩提10番地  
 東京支店 〒223-0052 神奈川県横浜市港北区綱島東6丁目2番21号  
 大阪支店 〒578-0965 大阪府東大阪市本庄西1丁目6番4号  
 名古屋支店 〒465-0025 愛知県名古屋市中東区上社5丁目405番

TEL: 0773-42-3125 FAX: 0773-42-0609  
 TEL: 045-545-3315 FAX: 045-545-6935  
 TEL: 06-6745-8360 FAX: 06-6745-8372  
 TEL: 052-709-5062 FAX: 052-709-5065

技術相談・お問い合わせはフリーダイヤル  
 またはホームページをご利用ください

☎ 0120-210-437 FAX: 0773-42-2551  
<https://www.nittoseiko.co.jp/>

※性能向上のため、予告なく仕様などの変更をさせていただく場合があります。

