



鋁泰斗

TM

Pat. p. in Japan

專攻鋁製品用製品

● 愛惜人與地球。環保型商品 【鋁合金用自攻螺絲】

● 防止鋁材等的軟質金屬緊固引起的燒結



【概要】

將自攻螺絲用於以 ADC 等為代表的軟質金屬時，容易產生燒結或凝固現象，容易引起螺絲浮起。

另外，在軟質金屬中，因容易產生內螺紋的可塑性變形或因鋼製外螺紋的熱膨脹係數不同，而有鬆動風險等螺絲緊固上的問題，本螺絲是為了解決上述問題所開發的產品。

螺絲的特長

1. 螺絲前端導引部與螺絲胴部的前端側第一個螺紋的一部分或全部形成比較大的 B 與 B' 的螺紋。
2. 自螺絲胴部的前端側第二個螺紋起，構成比較小的 A 與 A' 的螺紋。

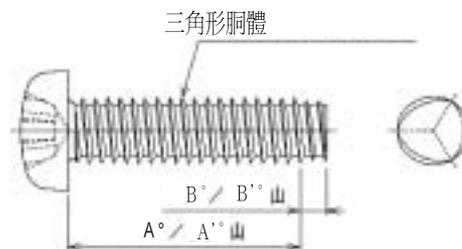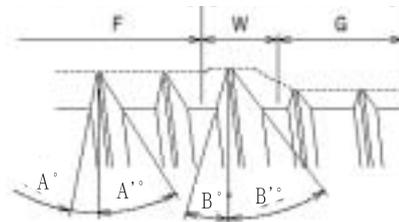

【性能的特徵】

1. 螺絲鎖付扭力低且穩定。
2. 不容易產生內螺紋材料的燒結或凝固。
3. 具有高度的防鬆脫效果。
4. 藉由振動或溫度變化，有促進防鬆脫效果的傾向。
5. 可重複使用。

【適用對象】

- 以 ADC 等為代表的產品或零件因振動而有鬆動風險的部位。（汽車、電動工具、空調設備、辦公設備、電腦、行動通訊設備、農業用機械等）
- 以 ADC 等為代表的產品或零件因溫度變化而有鬆動風險的部位。（引擎零件、熱水供給設備、電腦、行動通訊設備等）
- 對於對象材料為金屬且不希望產生摩擦粉末等的產品、零件類，亦可使用 CP Grip®加工。

旭和螺絲工業股份有限公司

高雄市小港区永春街 12 号

TEL: (07) 871-3198

FAX: (07) 871-5363