



新世代自攻螺丝

TAPTITE 2000<sup>®</sup>


摩擦系数稳定剂

FRIX<sup>™</sup> 009

自攻技术-

无懈可击的信赖性

# 180° 改变 汽车锁付的未来




- ✓ 实现高张力螺栓的自攻锁付 ※强度区分10.9
- ✓ 发挥与螺栓锁付同等的高轴力
- ✓ 抑制轴力参差不齐, 实现高信赖性的锁付
- ✓ 通过自攻锁付降低整体成本

拥有针对超高张力钢板的自攻规格产品

Fastening Solution. 创造制造业新未来!

## NITTO SEIKO

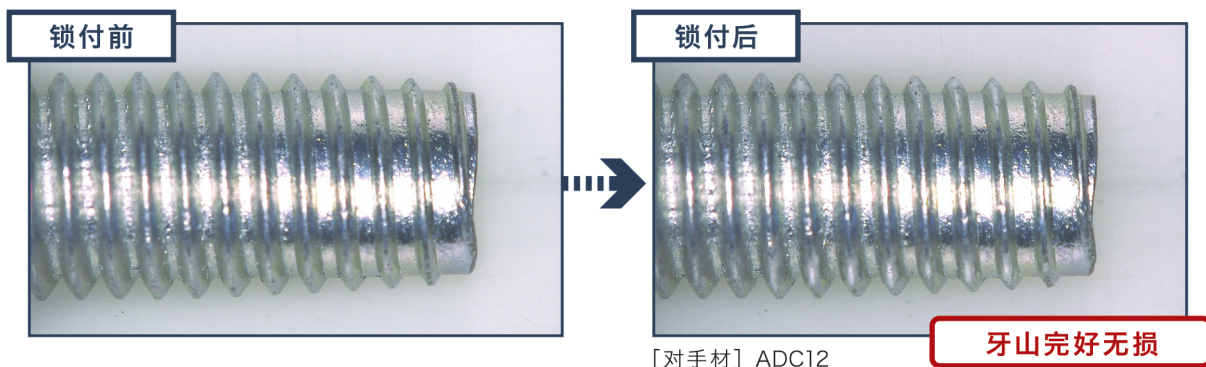

[对手材] ADC12

牙山完好无损

螺 丝

- 1 TAPTITE 2000 (ø8X30 · 六角座头) ※表面处理: 三价锌
- 2 TAPTITE 2000 (ø8X30 · 六角座头) ※表面处理: 三价锌 + FRIX 009
- 3 机螺丝 (ø8X30 · 六角头) ※表面处理: 三价锌

被锁付件

SPCC 钢板 / 厚度t=2.5 轴力传感器 / 厚度t=12.0 隔离片 / 厚度t=5.0


对手材

ADC12


设定锁付扭力

预置锁付扭力 8.00N·m (转速300rpm) 锁紧扭力 12.00N·m (转速50rpm)


### 1 TAPTITE 2000 三价锌 (底孔径ø7.30)

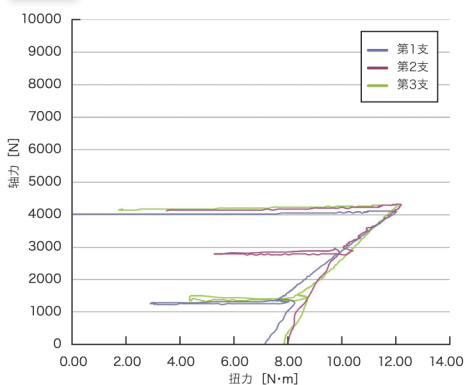

### 2 TAPTITE 2000 三价锌 + FRIX 009 (底孔径ø7.30)

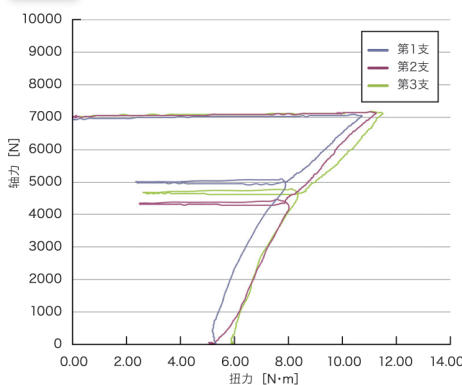

### 3 机螺丝 三价锌 (M8内螺纹孔)

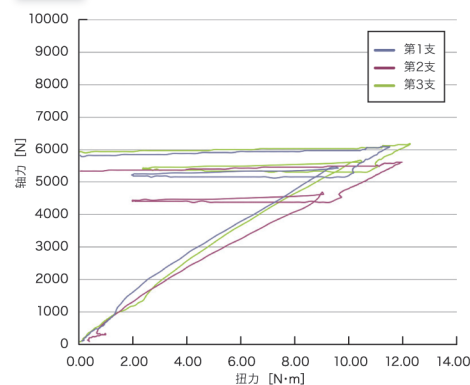

轴力试验结果

	第1支	第2支	第3支	最大值	平均值	最小值
1 TAPTITE 2000 - 三价锌	4110	4320	4320	4320	4250	4110
2 TAPTITE 2000 - 三价锌 + FRIX 009	7080	7170	7170	7170	7140	7080
3 机螺丝 - 三价锌	6090	5610	6180	6180	5960	5610

## 旭和螺絲工業股份有限公司



高雄市小港区永春街12号

TEL: 07-871-3198 FAX: 07-871-5363

URL: <http://www.shiho.com.tw/>

ISO 9001/ISO 14001  
OHSAS 18001  
ISO/TS 16949