

プラスチック専用タップタイトねじ

P タイト®




最近のリサイクル対応の動きにつれて、金属から樹脂部品への変換が増加してきています。
日東精工の、樹脂締結用ねじの代表商品をご紹介します。

使用対象

一般可塑性樹脂適用ねじとして、主に樹脂締結用として使用されています。使用代表例としては、ビデオカセット締結用ねじなどがあります。


性能の特徴

- ・樹脂割れが発生しにくい・樹脂の焼付きが起きない
- ・ねじ込み速度が速い・めねじ破壊トルクが高い
- ・繰り返し使用ができ性能が良い



- ・ねじ山角度が45°と鋭角のため、樹脂への負担を軽減できます。
- ・2条ねじのため、ねじ込みスピードが通常の1条ねじと比べて半分の時間でねじ込めます。
- ・首下不完全ねじ部設置により、ボス割れ発生を防止しています。

寸法表		呼び径									
		2	2.3	2.5	2.6	3	3.5	4	5	6	8
呼び長さ	4	●									
	5	●	●	●★	●★	●★					
	6	●	●	●	●	●★	●★	●★			
	8	●	●	●	●	●	●	●★	●★	●★	
	10	●	●	●	●	●	●	●★	●★	●★	●★
	12	●	●	●	●	●	●	●	●★	●★	●★
	14	(8)	(10)	●	●	●	●	●	●	●★	●★
	16	(10)	(10)	(13)	(13)	●	●	●	●	●	●
	20	(12)	(10)	(14)	(14)	(14)	●	●	●	●	●
	25					(16)	(19)	(17)	●	●	●
	30					(16)	(15)	(22)	(20)	●	●
	35						(20)	(22)	(25)	(25)	●
	40							(22)	(20)	(30)	(37)
	50								(25)	(30)	(42)
	60										(42)

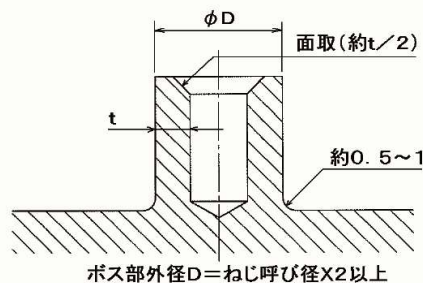

- ・線の枠内は、呼び径に対し推奨するL寸法です。
- ・●印サイズは全ねじを示し、数字記入のサイズは半ねじとし、半ねじのねじ長さを示します。
- ・★印は皿頭には適用しません。
- ・頭部形状はJIS、JCISに準じます。

日東精工株式会社

ファスナー事業本部

本社工場 〒623-0054 京都府綾部市井倉町梅ヶ畑20番地
八田工場 〒623-0116 京都府綾部市下八田町菩提10番地
東日本支店 〒222-0033 神奈川県横浜市港北区新横浜3丁目9番18号
新横浜TECHビルA館/5F
西日本支店 〒578-0965 大阪府東大阪市本庄西1丁目6番4号
中部支店 〒465-0025 愛知県名古屋市中区上社5丁目405番

TEL: 0773-42-3125 FAX: 0773-42-0609
TEL: 045-620-5558 FAX: 045-620-5392
TEL: 06-6745-8360 FAX: 06-6745-8372
TEL: 052-709-5062 FAX: 052-709-5065

技術相談・お問い合わせはフリーダイヤル
またはホームページをご利用ください

☎ 0120-210-437 FAX: 0773-42-2551
🌐 <https://www.nittoseiko.co.jp/>

※性能向上のため、予告なく仕様などの変更をさせていただく場合があります。

