

超轻量 便携式自动螺丝锁付机

FEEDMAT BL系列

FM503H-BL
FM311DR-BL



特点

超轻量锁付工具

锁付工具仅重500g
史上最轻锁付工具

小型轻便



采用小型的夹头工件,使锁付工具先端部彻底轻便化
重量大小适当,即使长时间作业也不会产生劳累
螺丝锁付位置更加容易判断

无需维护

采用无刷式螺丝刀
无需特别维护

通用电源

兼容电源电压
AC100V~AC230V

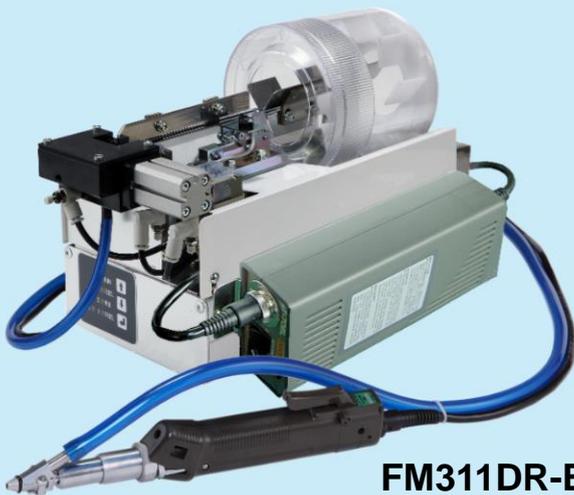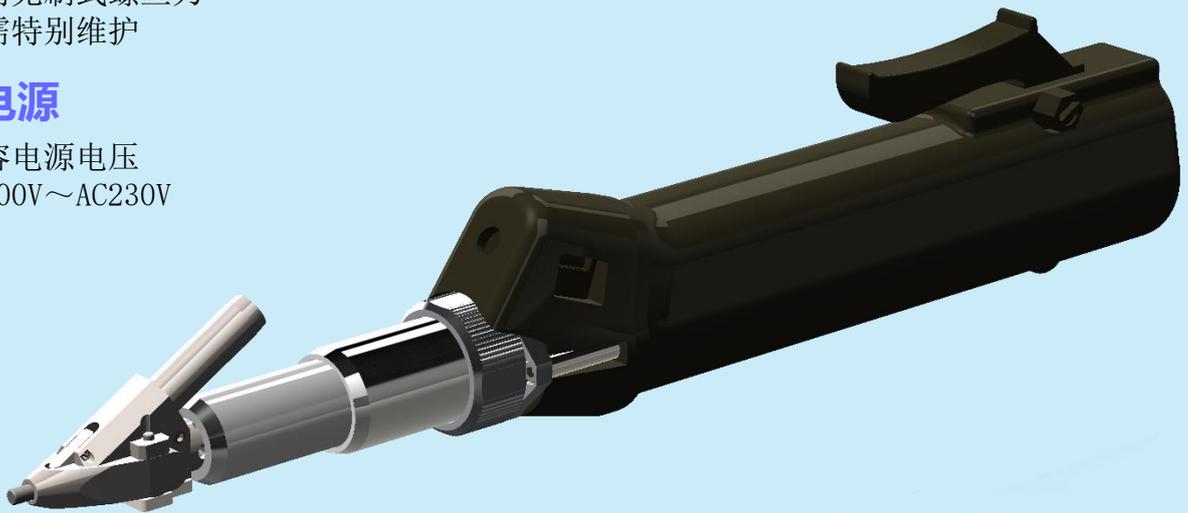

FM311DR-BL



FM503H-BL

NITTO SEIKO CO.,LTD.

FEEDMAT BL系列

FM503H-BL
FM311DR-BL

■ 锁付工具主要式样

螺丝刀型号(注1)		BL-5000-OPC	BL-5000-15-OPC	BL-5000-20-OPC
适用螺丝 (注2)、(注3)	公称直径	2~3mm (头部直径max.6.3mm)		
	长度	6~14mm		
扭矩		0.2~1.2N·m	0.2~1.2N·m	0.2~1.0N·m
无负荷转速(HI)		900min ⁻¹	1500min ⁻¹	2200min ⁻¹
无负荷转速(LOW)		590min ⁻¹	1000min ⁻¹	1500min ⁻¹
启动运转方式(注4)		手握式 / 下压式		
重量		0.5kg		


注1) 请挑选三种型号中最合适的类型

注2) 因为是配合每款螺丝专门制作的特制机, 所以仅限对应一款螺丝所使用

注3) 根据使用螺丝不同有差异, 敬请来电咨询

注4) 手握式跟下压式启动运转方式为通用样式, 可以任意切换

■ 外观尺寸图(单位: mm)

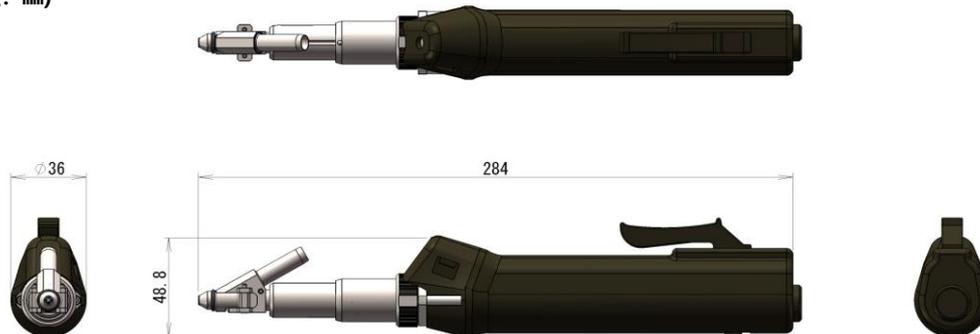

■ FM311DR BL式样(注1) 供给机的主要式样

桶容量	约120mL
接入电源电压	单相AC100~230V 50/60Hz
电源容量	max.125VA
使用空气压力	0.4~0.5MPa
重量	6.3kg


注1) 该款螺丝供给机为BL专用式样

■ FM503H BL式样(注1) 供给机的主要式样


桶容量	约450mL
接入电源电压	单相AC100~230V 50/60Hz
电源容量	max.125VA
使用空气压力	0.4~0.5MPa
重量	19kg

注1) 该款螺丝供给机为BL专用式样注

■ FM311DR 外观尺寸图(单位: mm)

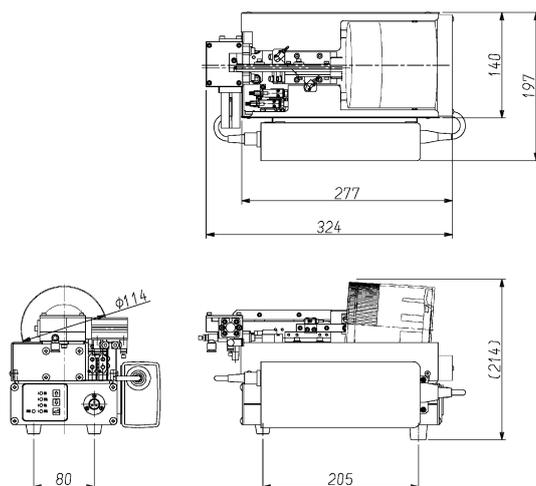

■ FM503H 外观尺寸图(单位: mm)

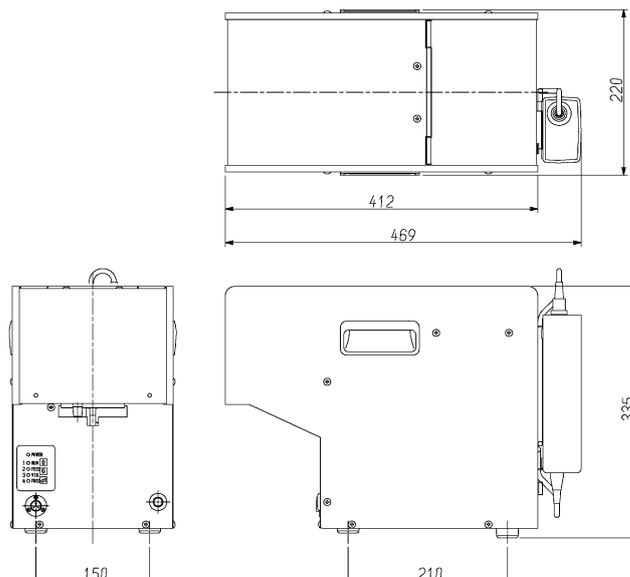

日东精工株式会社

产机事业部

京都府綾部市城山町2

电话; +81(773)42-1290 传真; +81(773)43-1553

<https://www.nittoseiko.co.jp/>

● 为了提高性能, 产品规格如有更改, 恕不另行通知。
 ● 在检讨规格式样, 发注订单的时候请提供产品要求纳入式样书以方便确认
 ● 本刊所记载的产品名称等的固定名词是各家公司所注册商标或者商标