

微气泡清洗设备 (多功能型)

喷射式/淋浴式  
可选型

烘干功能

浮油回收功能

触控操作

规格

水源	自来水, 纯净水, 碱性电解水等
温度	最高: 80°C (调整单位5°C)
尺寸	设备: W800 × D830 × H1515mm ※最小尺寸 作业台高度: 870mm 清洗槽尺寸: 直径400X高300mm 被清洗物尺寸应小于清洗槽
重量	约270Kg
功率	6.5KW ※最低功耗
通过触控面板可以设定清洗时间, 烘干时间, 清洗方式等	

敝司工厂备有实体展示机。您可以通过实际测试, 确认清洗效果。

淋浴型

节省空间

微气泡清洗设备 (简易型)

根据顾客的生产线, 组合清洗装置, 烘干装置, 油水分离装置等, 实现定制化。

微气泡清洗设备 (生产线内置型)

# 微气泡清洗设备

工业用清洗系统

实现低成本,  
高清洗力,  
高效率的环保清洗

工业清洗创新解决方案-  
源自水与空气的微气泡技术

## NITTO SEIKO CO.,LTD.

日东精工株式会社

邮编 623-0041

京都绫部市延町野上畑30

电话: +81-773-43-1412

传真: +81-773-43-1595

E-mail:sales@nittoseiko.co.jp

<http://www.nittoseiko.co.jp/>

咨询方式

NITTO SEIKO

# 减轻环境压力的同时,实现强力去污。 我们为您提供创新的解决方案。

无需使用有机溶剂,酸,碱,界面活性剂等化学合成物;  
利用水与空气所产生的微气泡,为您提供去除油污,  
异物的环保型清洗设备。

## 环保

仅使用水与空气,降低环境负荷。  
通过简易型油水分离设备,实现水的循环使用。  
最终处理简单方便。

特点  
01

## 低成本

仅使用自来水,  
无与伦比的低运行成本。

特点  
02

## 高清洗力

通过喷射与最高温度为70°C的加热效果,  
增强微气泡的清洗效果。

特点  
03

## 自动烘干

从清洗到烘干,  
无间断运行的全自动型设备。

特点  
04

## 操作简单


简单,易操作的触控式面板,  
轻松实现清洗,烘干的条件选择。

特点  
05

### 微气泡清洗设备的特点

(多功能型)

### 微气泡的清洗原理

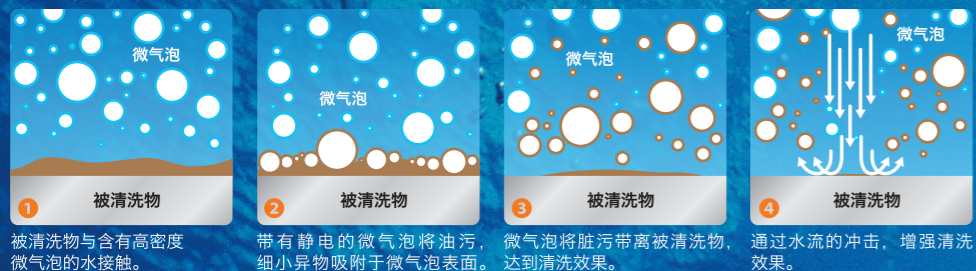

### 应用及效果

CASE\_01  
切削加工工程后的产品的  
微气泡清洗

效果  
取消碱性清洗溶液

切削加工后的金属零件在进入下一个加工过程之前,使用微气泡清洗,取消碱性清洗溶液,降低运行成本,改善作业环境。

CASE\_02  
微气泡清洗设备取代烃类洗涤剂,  
用于铝材加工油的清洗

效果  
取消有机溶剂

消除易燃·易爆危险,为作业环境的改善,作业人员的安全保障做贡献。

### 适用产品例

#### 脱脂清洗

- 机加工零件 ●弹簧 ●垫片 ●精密零件
- 零件箱 ●冷锻零件 ●治具



#### 异物清洗

- 树脂 ●橡胶制品等



日东精工の口号

「为了创建环保企业,  
我们将全力以赴」

基于环境的产品制造已是企业的社会责任。动员全企业减少废弃物,推进循环再生,无纸化,促进提高环保意识。

紧固件,产机,制控系统的各事业部均已取得ISO14001认证,在推进废止有害物质,节约能源·节约资源的产品制造的同时,一直持续着针对环境改善的活动。针对顾客,我们在支持顾客生产性提高的同时,也为顾客提供环保型产品,提案环保型生产方式。