

ねじ、ばね、平座金を一体成形

カップスクリュー®



ねじ締結において避けて通れない問題となるのが、**ゆるみ**の問題です。

このようなニーズに応えるために、**ねじ、ばね、平座金を一体成形し、耐ゆるみ性能を保有した製品**を商品化しました。

使用対象

相手材が鉄板や樹脂等、あらゆる製品に使用が可能です。特に、ゆるみが心配なところで、高い締付力を求められる箇所に使用すると最適です。

性能の特徴


- ・耐ゆるみ性能が良い
- ・締付最大トルクが高い
- ・座金は不要になり、被締結物に傷を付けない
- ・振動や温度変化があってもゆるまない



- 頭部とツバ部を一体成型することにより、**すべり面発生を排除**した
- ツバ部をカップ状にすることにより、振動やヒートサイクルによる**相手材の変形を吸収し、ゆるみを防止**できる


従来のナール付ねじ

被締結物に著しい傷を付けるため、陥没が進行し易くゆるみ易くなる

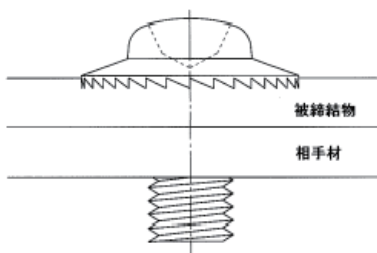


従来のツバ付ねじの現象

使用上・製造上から、摩擦係数が小さくなる

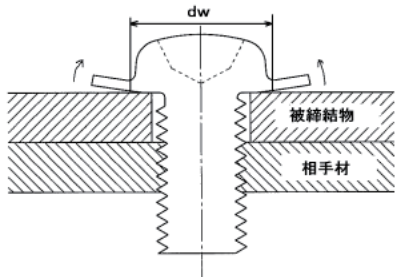

カップスクリューの構造

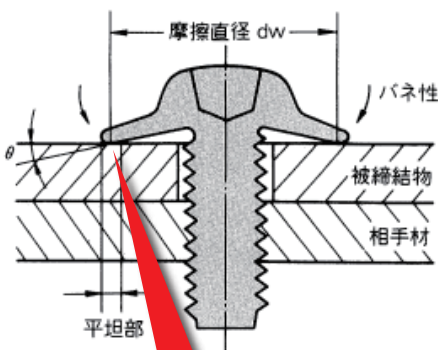

ツバ部の外周に平面部を設置してあるので、被締結物を傷つけない

日東精工株式会社

ファスナー事業本部

本社工場 〒623-0054 京都府綾部市井倉町梅ヶ畑20番地
 八田工場 〒623-0116 京都府綾部市下八田町菩提10番地
 東京支店 〒223-0052 神奈川県横浜市港北区綱島東6丁目2番21号
 大阪支店 〒578-0965 大阪府東大阪市本庄西1丁目6番4号
 名古屋支店 〒465-0025 愛知県名古屋市名東区上社5丁目405番

TEL : 0773-42-3125 FAX : 0773-42-0609
 TEL : 045-545-3315 FAX : 045-545-6935
 TEL : 06-6745-8360 FAX : 06-6745-8372
 TEL : 052-709-5062 FAX : 052-709-5065

技術相談・お問い合わせはフリーダイヤル
 またはホームページをご利用ください

☎ 0120-210-437 FAX : 0773-42-2551
 🌐 <https://www.nittoseiko.co.jp/>

※性能向上のため、予告なく仕様などの変更をさせていただく場合があります。

