

マグネシウム合金用セルフタッピングねじ

マグタイト®



マグネシウム合金はリサイクル性、軽量化、放熱性、耐衝撃性、比強度、デザイン性に優れている合金です。マグネシウム合金では、セルフタッピングするとめねじ成形時に粉が発生するため、セルフタッピング化は不可能とされていました。

マグタイトは、めねじ成形粉を少なくし、また焼き付きや凝着現象を抑えるための環境対応型商品です。

使用対象

マグネシウム合金を使用する電子機器（ノートパソコン、デジカメ、DVD、プロジェクター、携帯通信機器等）や、POPなど相手材が金属で、摩擦粉等の発生を嫌う製品・部品類

性能の特徴

- ・ねじ込みトルクが低く安定し、戻しトルクが高い
- ・焼き付き、凝着現象を抑える
- ・繰り返し使用が可能


マグネシウム合金材への締結に！

マグネシウム合金用
セルフタッピングねじ


マグタイト®



ねじの特長

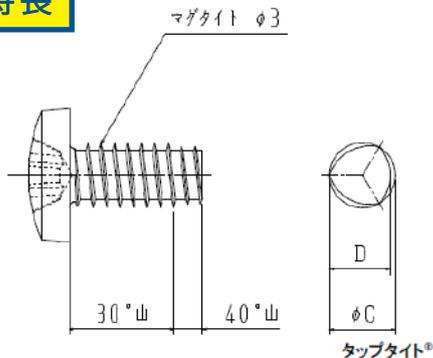

<ねじ部詳細図>

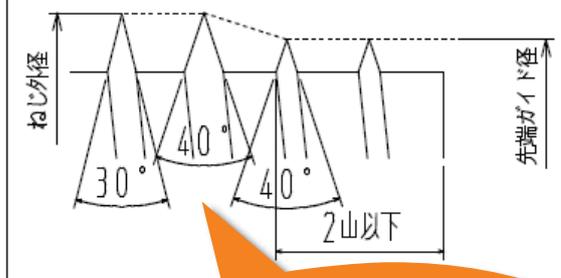

ねじ先端めねじ加工部は40°山、
首下胴部は30°山。
ピッチは小ねじより粗ピッチです。

- 相手材が金属で、摩擦粉等の発生を嫌う製品・部品類には、**CPグリップとの併用をおすすめします。**
- 樹脂と軟質金属にも**下穴を選定することにより使用可能です。**

日東精工株式会社

ファスナー事業本部

本社工場 〒623-0054 京都府綾部市井倉町梅ヶ畑20番地
八田工場 〒623-0116 京都府綾部市下八田町菩提10番地
東京支店 〒223-0052 神奈川県横浜市港北区綱島東6丁目2番21号
大阪支店 〒578-0965 大阪府東大阪市本庄西1丁目6番4号
名古屋支店 〒465-0025 愛知県名古屋市名東区上社5丁目405番

TEL : 0773-42-3125 FAX : 0773-42-0609
TEL : 045-545-3315 FAX : 045-545-6935
TEL : 06-6745-8360 FAX : 06-6745-8372
TEL : 052-709-5062 FAX : 052-709-5065

技術相談・お問い合わせはフリーダイヤル
またはホームページをご利用ください

☎ 0120-210-437 FAX : 0773-42-2551

🌐 <https://www.nittoseiko.co.jp/>

※性能向上のため、予告なく仕様などの変更をさせていただく場合があります。

